




付近見取り図

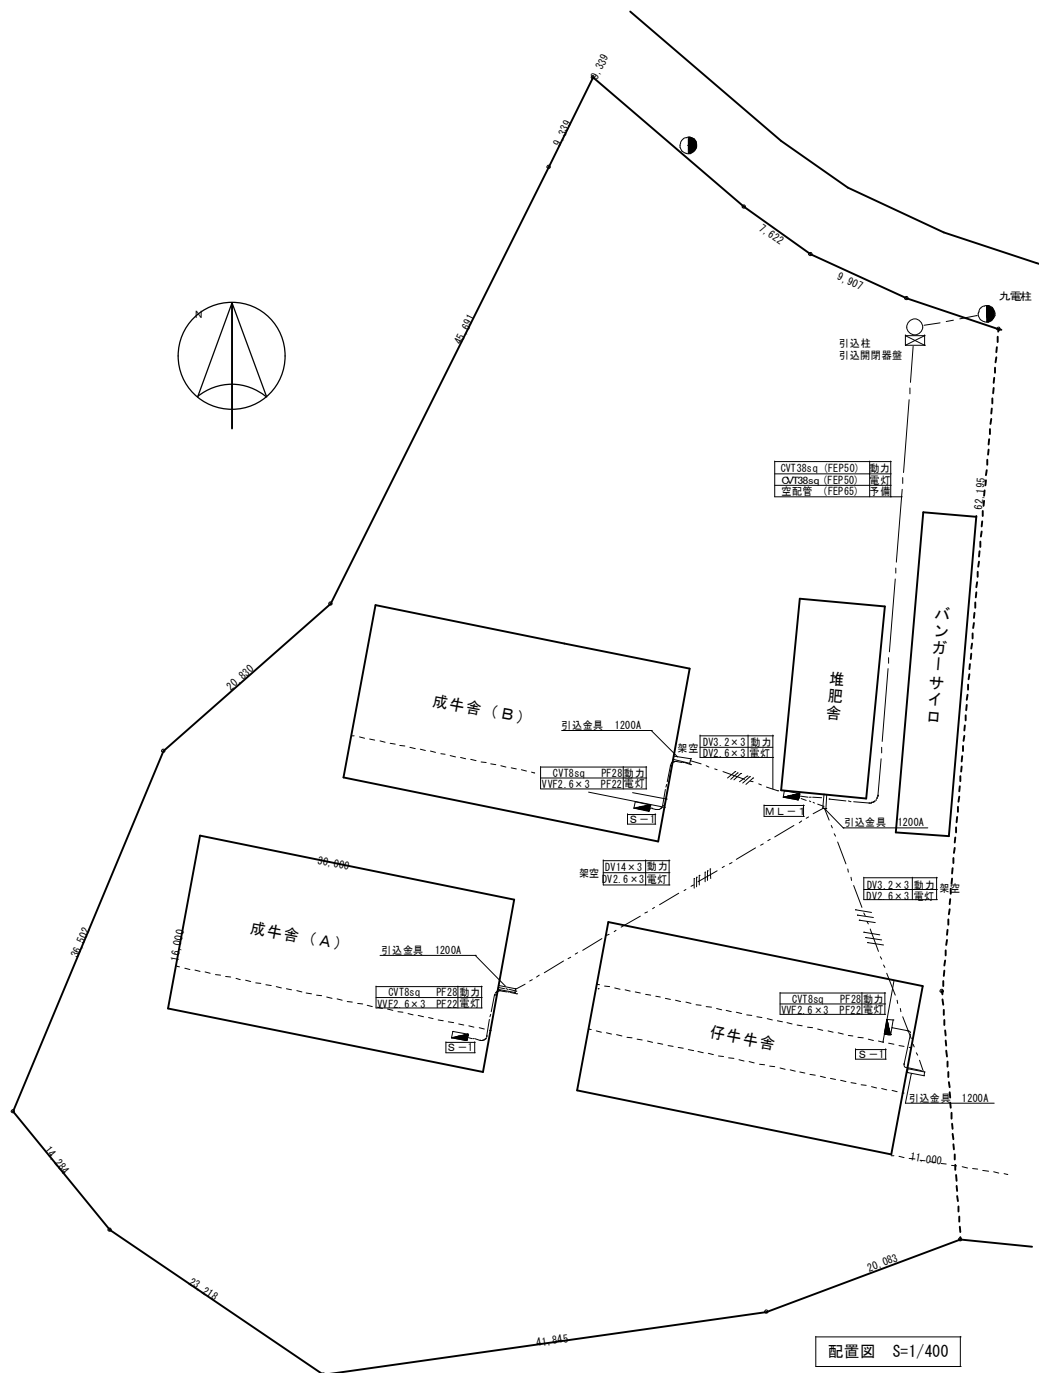

配置図 S=1/400

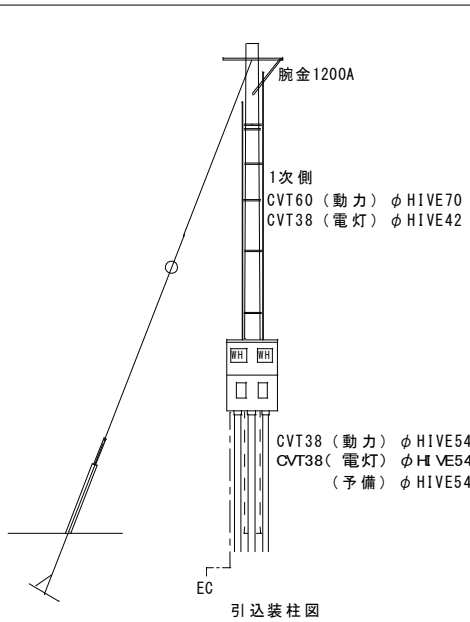

引込開閉盤図

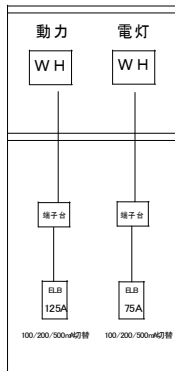


屋外キャビネット盤(鋼板製)

照明器具姿図


A 3 2 1	LED H f 3 2 W-1 相当	A 2 0 1	LED F L 2 0 W-1 相当
一般タイプ、3200lmタイプ、消費電力：20.6W 定格出力型、電圧100～242V 本体：亜鉛鍍板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装） 防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命：40,000時間 昼白色（5000K） R a 8 3、I P 2 3 防湿型		防湿型・防雨型 LED内蔵・電源ユニット内蔵 本体：ASA樹脂（クールホワイト） 前面パネル：アクリル・入力電流：0.065A 周波数：50/60Hz・耐雷サージ：15kV（コモンモード） 明るさセンサーなし	
直付 X L W 4 3 2 K E N Z L E 9 相当		NN20480 LE1相当	

乾燥扇 仕様


	畜産用大型ファン	3φ200V 0.4kW
--	----------	--------------

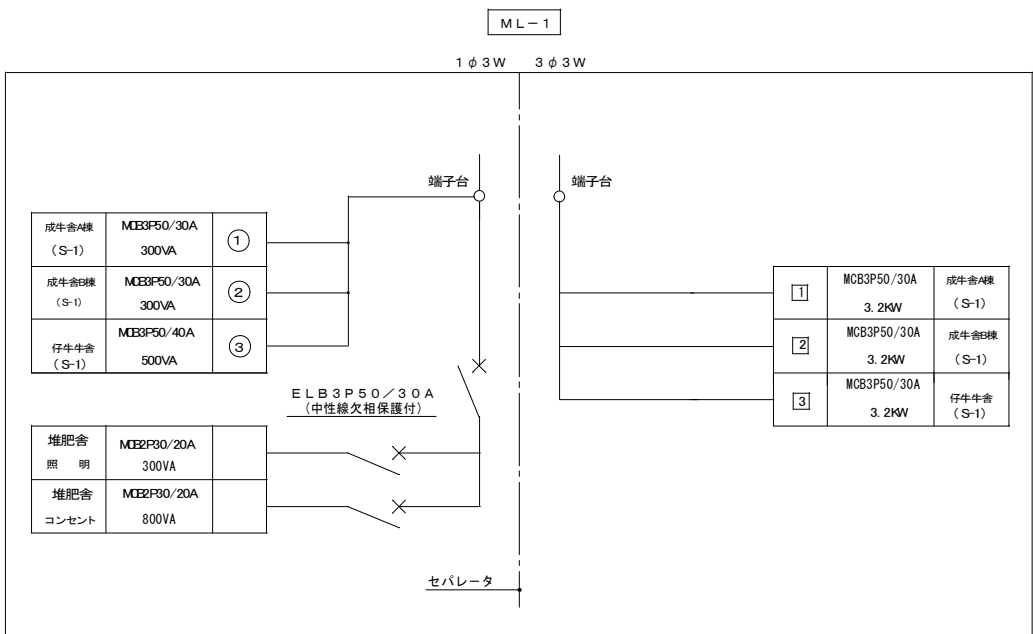

銅板製

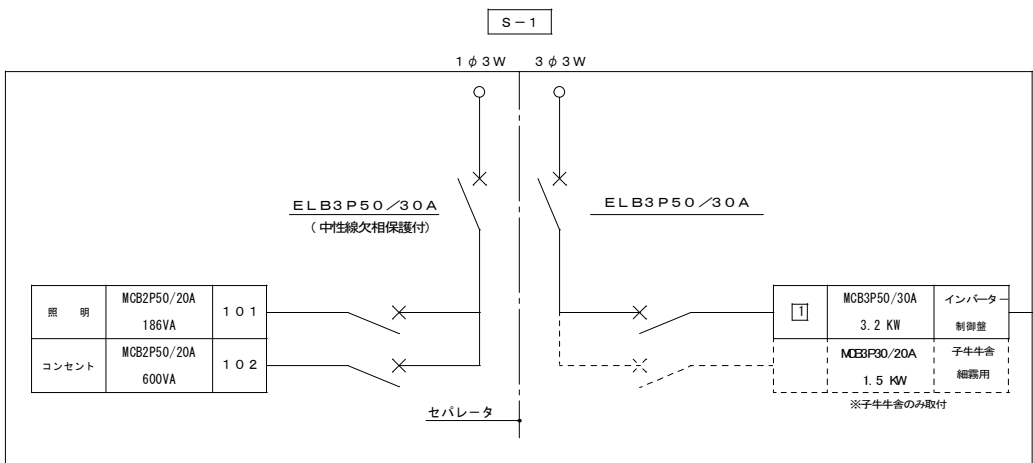

プラスチックケース

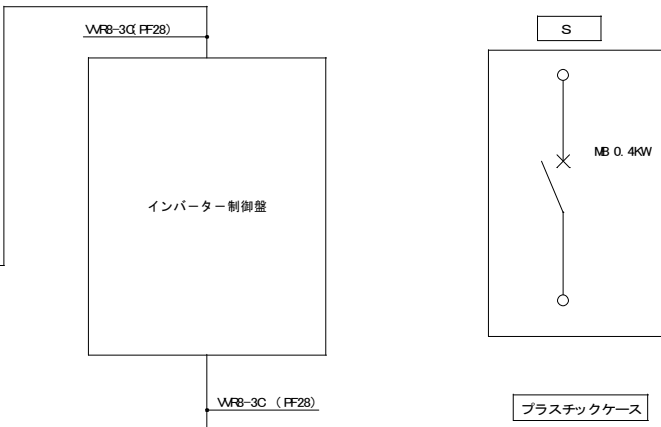

プラスチックケース